

# ChargeMobile Next Pro Cable

ChargeMobile Next Pro Cable şarj istasyonları, işletmenizde veya evinizde size özel güvenli ve akıllı şarj çözümleri sunuyor.



Yüksek Dahili  
Güvenlik ve  
Koruma



Kompakt  
Tasarım



Her Türlü  
Hava Koşuluna  
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama  
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay  
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW  
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat  
Şarj Süresi



## Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

## Tasarım

- ⚡ Plastik Gövde
- ⚡ IP55 Koruma derecesi
- ⚡ IK10 Darbe koruması

## Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım koruması
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim koruması
- ⚡ Toprak hatası koruması
- ⚡ Darbe koruması

## Bağlantı Teknolojileri

- ⚡ Ethernet, Bluetooth, Wifi
- ⚡ 4G haberleşme (Opsiyonel)
- ⚡ OCPP 1.6.0 ve OCPP 2.0.1
- ⚡ Mobil uygulama aracılığıyla cihaz ayarlarına uzaktan erişim ve kullanıcı yetkilendirme desteği.

## Konnektör

- ⚡ Kullanılan Mode 3 şarj kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 standartlarına tam uyumlu konnektördür.



Yüksek Sıcaklık  
Koruması



AC-DC Kaçak  
Akım Koruması



Suya  
Dayanıklı



Akım  
Ayarı



Zaman  
Ayarı



Yüksek  
Voltaj Koruması




Ezilmeye  
Dayanıklı



Çevre  
Dostu

## ChargeMobile Next Pro Cable

konut ve ticari alanlar için tasarlanmış, yüksek düzeyde elektriksel koruma sağlayan, tüm elektrikli araçlarla tam uyumlu ve maliyet etkin bir çözümdür. Mobil uygulama desteği sayesinde uzaktan kontrol edilebilir; duvar veya zemin montajına uygun yapısıyla esnek kurulum seçenekleri sunar.

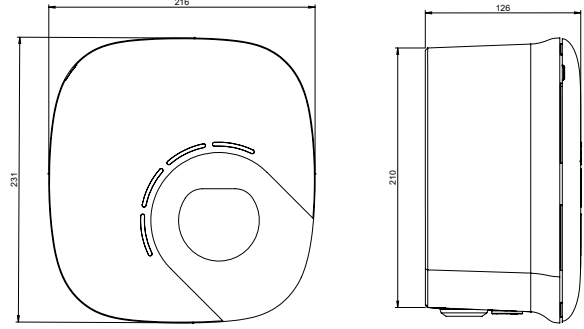

|                               | ÜRÜN SERİSİ           | CHARGEMOBILE                                                                                                                     |                           |             |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| ÖZELLİK KATEGORİSİ            | ÜRÜN ÖZELLİĞİ         | NEXT PRO CABLE                                                                                                                   |                           |             |
| Elektriksel Özellikler        | Maksimum Güç          | 7,4 kW                                                                                                                           | 11 kW                     | 22 kW       |
|                               | Voltaj Aralığı        | 230VAC ±10%                                                                                                                      | 400VAC ±10%               | 400VAC ±10% |
|                               | Maksimum Akım         | 32A * 1FAZ                                                                                                                       | 16A * 3FAZ                | 32A * 3FAZ  |
|                               | Bağlantı Uyumluluğu   | AC Mode 3 Şarj Kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2 - GB/T (Opsiyonel)                                                              |                           |             |
|                               | Güç Giriş Derecesi    | 1-P: 230 Vac ±%10, 50/60 Hz<br>3-P: 400 Vac ±%10, 50/60 Hz                                                                       |                           |             |
|                               | Bağlantı              | 3P - N - PE                                                                                                                      |                           |             |
|                               | Stand by Güç Tüketimi | <2W                                                                                                                              |                           |             |
|                               | İç Koruma             | Kısa Devre, Topraklama Hatası, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Soket Ara Kilidi, Faz- Nötr Ters Algılama |                           |             |
| Pano Özellikleri              | Kablo                 | 5 Metre Kablolu                                                                                                                  |                           |             |
|                               | Kablo Tipi            | Type 2 (EU Standard)                                                                                                             |                           |             |
|                               | Materyal              | Plastik Gövde                                                                                                                    |                           |             |
|                               | Koruma Derecesi       | IP55                                                                                                                             |                           |             |
|                               | Darbe Koruması        | IK10                                                                                                                             |                           |             |
|                               | Soğutucu              | -                                                                                                                                |                           |             |
|                               | Ölçüler               | Gövde: 231 x 216 x 126 mm                                                                                                        | Paket: 208 x 660 x 310 mm |             |
|                               | Ağırlık               | 6,5 kg                                                                                                                           |                           |             |
| Arayüz & Bağlantı Özellikleri | Ekran                 | (Opsiyonel)                                                                                                                      |                           |             |
|                               | RFID Okuyucu          | 13,56 MHZ Mifare                                                                                                                 |                           |             |
|                               | LAN Bağlantısı        | Ethernet                                                                                                                         |                           |             |
|                               | WLAN Bağlantısı       | 802,11ac                                                                                                                         |                           |             |
|                               | Mobil Bağlantı        | (Opsiyonel)                                                                                                                      |                           |             |
| Çevresel Özellikler           | Sıcaklık              | -35°C to +55°C                                                                                                                   |                           |             |
|                               | Nem                   | %5 - %95 Bağıl Nem                                                                                                               |                           |             |
|                               | Rakım                 | 0-4000 m                                                                                                                         |                           |             |