

ChargeMobile Nexgen Pro Socket

ChargeMobile Nexgen Pro Socket şarj istasyonları, işletmenizde veya evinizde size özel güvenli ve akıllı şarj çözümleri sunuyor.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi



Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

Tasarım

- ⚡ Plastik Gövde
- ⚡ IP55 Koruma derecesi
- ⚡ IK10 Darbe koruması

Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım koruması
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim koruması
- ⚡ Toprak hatası koruması
- ⚡ Darbe koruması

Bağlantı Teknolojileri

- ⚡ Ethernet, Bluetooth, Wifi
- ⚡ 4G haberleşme (Opsiyonel)
- ⚡ OCPP 1.6.0 ve OCPP 2.0.1
- ⚡ Mobil uygulama aracılığıyla cihaz ayarlarına uzaktan erişim ve kullanıcı yetkilendirme desteği.

Konnektör

- ⚡ Kullanılan soket, IEC 62196-2:2016 standardına tam uyumlu Tip 2 konnektördür. Entegre çocuk koruma mekanizması ile donatılmış olup hem güvenlik hem de Uluslararası standartlara tam uyumludur.



Yüksek Sıcaklık
Koruması



AC-DC Kaçak
Akım Koruması



Suya
Dayanıklı



Akım
Ayarı



Zaman
Ayarı



Yüksek
Voltaj Koruması



Ezilmeye
Dayanıklı




Çocuk
Koruması

ChargeMobile

Nexgen Pro Socket

Nexgen, konut ve ticari alanlar için tasarlanmış, yüksek düzeyde elektriksel koruma sağlayan, tüm elektrikli araçlarla tam uyumlu ve maliyet etkin bir çözümdür. Mobil uygulama desteği sayesinde uzaktan kontrol edilebilir; duvar veya zemin montajına uygun yapısıyla esnek kurulum seçenekleri sunar.

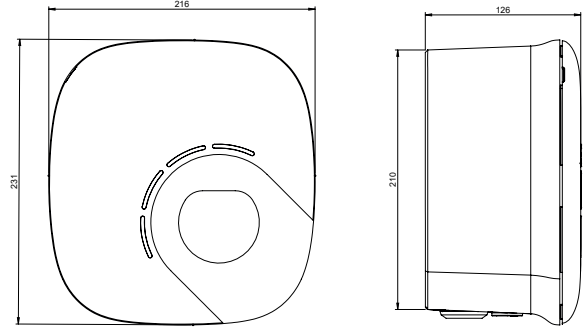

	ÜRÜN SERİSİ	RAPİD SERİSİ		
ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	NEXGEN PRO SOCKET		
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	7,4 kW	11 kW	22 kW
	Voltaj Aralığı	230VAC ±10%	400VAC ±10%	400VAC ±10%
	Maksimum Akım	32A * 1FAZ	16A * 3FAZ	32A * 3FAZ
	Bağlantı Uyumluluğu	AC Tip2 Soket, IEC 62196-2:2016, IEC 61851-1 - GB/T (Opsiyonel)		
	Güç Giriş Derecesi	1-P: 230 Vac ±%10, 50/60 Hz 3-P: 400 Vac ±%10, 50/60 Hz		
	Bağlantı	3P - N - PE		
	Standby Güç Tüketimi	<2W		
	İç Koruma	Kısa Devre, Topraklama Hatası, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Soket Ara Kilidi, Faz- Nötr Ters Algılama		
Pano Özellikleri	Kablo	Kablosuz		
	Ölçüm	MID Ölçer (Eichrecht Uyumlu) (Opsiyonel)		
	Materyal	Plastik Gövde		
	Koruma Derecesi	IP55		
	Darbe Koruması	IK10		
	Soğutucu	-		
	Ölçüler	Gövde: 231 x 216 x 126 mm	Paket: 208 x 660 x 310 mm	
	Ağırlık	3 kg		
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	(Opsiyonel)		
	RFID Okuyucu	13,56 MHZ Mifare (Opsiyonel)		
	LAN Bağlantısı	Ethernet		
	WLAN Bağlantısı	802,11ac		
	Mobil Bağlantı	(Opsiyonel)		
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-35°C to +55°C		
	Nem	%5 - %95 Bağıl Nem		
	Rakım	0-4000 m		